

**SECURIGARD®**

Ons vak,
uw veiligheid

Kooiladders

Valbescherming voor toegangen op een hoogte

- Zelfdragend of opgehangen
- Met combinatie van standaard modules geschikt voor elke hoogte
- Conform de norm EN ISO 14122-4
- Eenvoudig en snel te monteren, korte montagetijd
- Beschikbaar op stock

**ETANCO®**

Firmly fixed.

Kooiladder SECURIGARD®, Goed doordachte oplossingen

Het assortiment SECURIGARD® kooiladders is specifiek ontworpen om veilig tot op een bepaalde hoogte te geraken. De toegang is bedoeld voor bevoegd personeel dat op het dakvlak bepaalde werken moet uitvoeren. (onderhoud, reiniging, werken aan installaties,...)

- **Zelfdragend of opgehangen:** De kooiladders SECURIGARD® zijn ontworpen volgens twee basisprincipes : Zij kunnen zelfdragend zijn of opgehangen. Ook bij zelfdragende ladders worden echter tussenbevestigingen voorzien, maar het aantal ervan is lager, wat een besparing op de montagekosten betekent.

- **Bereikbaarheid van het dakvlak ongeacht de hoogte :**

Van 0 tot 10 meter zonder rustplatform.

Bij hoogte > 10 meter is een rustplatform en as-verschuiving wel verplicht. (Norm EN ISO 14122-4).

- **Conform de norm EN ISO 14122-4**

- **Eenvoudig en snel te monteren :**

dankzij het modulair principe is de montage veel sneller en eenvoudiger.


- **Twee afwerkingen mogelijk :**

Thermisch verzinkte afwerking volgens de norm NF 1461 voor een betere duurzaamheid van de ladder. Thermisch lakken (op aanvraag) in RAL van uw keuze voor een betere esthetische integratie met het gebouw

- **Leverbaar uit voorraad.**


Praktisch !

De verstelbare bevestigingspunten zijn in tegenstelling tot gesoldeerde bevestigingspunten handiger. De bevestiging van de ladder is regelbaar in functie van de eventuele beperkingen.

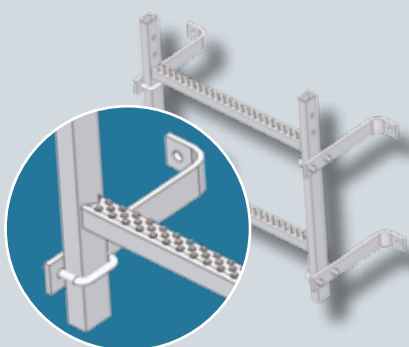


Veilig !

De rechthoekige anti-slip sporten bieden een betere grip tijdens het klimmen en dalen.

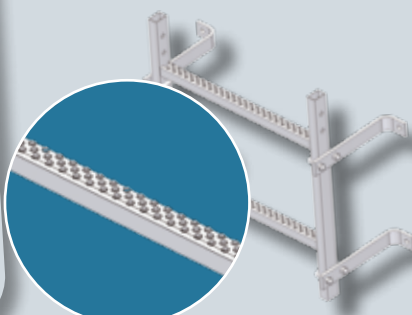

Slim !

De beveiligings-slab maakt het mogelijk de ruimte tussen de ladder en de dakrand te overbruggen. Het verenigt gebruiksgemak en veiligheid.

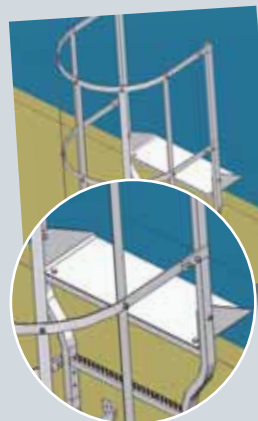

Elke **kooiladder SECURIGARD®** bestaat uit een combinatie van standaard modules. In functie van het gebruik of de te bereiken hoogte, kunnen de ladders worden voorzien van een dakrandovergang, en uitgangsmodule om in alle veiligheid de aankomstzone te bereiken.

■ Gewone ladder



H = 600mm
H = 1200mm
H = 2100mm
H = 2400mm
H = 2700mm


■ Modules kooiladders



H = 600mm




H = 1200mm

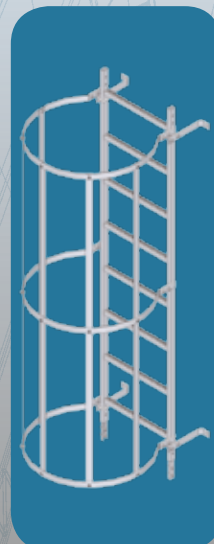

H = 2400mm

■ Asverschuivings-module [rechts of links]

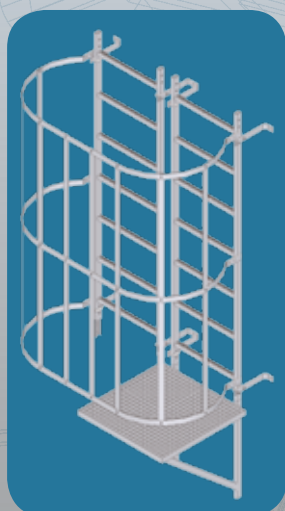


H = 2400mm

Voor ladders vanaf
10 meter hoogte


■ Uitgangsmodule

Om te voldoen aan de specifieke vereisten van gebouwen stelt **SECURIGARD®** meerdere uitgangsmodule voor. Deze modules kunnen een frontale of zijdelingse uitgang hebben met of zonder dakrandovergang..

Frontale uitgang




Verbrede uitgang
zonder kooi



Verbrede uitgang
met kooi en
beveiligingsslab


Zijwaartse uitgang



Verbrede uitgang
met kooi



Verbrede uitgang
met kooi en
dakrandovergang

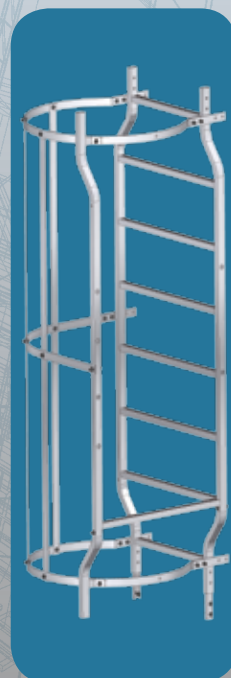

Zijdelinkse rechtse of linkse
uitgang voorzien voor uitgang op
platform of dakrandovergang

■ Toebehoren

Toebehoren voor Uitgang / Poortjes / Platform



Vrijstaande handgreep



Vrijstaande handgreep met regelbare bevestiging



Vrijstaande handgreep voor lichtkoepels



Vrijstaande handgreep opklapbaar



1/2 kooihoepel voor zijdelingse doorgang



Slab voor uitgang ladder (aangewezen bij afwezigheid van dakrandovergang)



Poort kooiladder



Bevestigingskit voor poort



Muurhandgreep



Platform (fabricatie op maat)

Toebehoren voor afsluiting / Antidiefstal



Deurafsluiting



Dekselaafsluiting



Antidiefstal muurbevestiging ladder

■ Diensten

U kunt een beroep doen op ons netwerk van erkende **SECURIGARD®**-installateurs voor het plaatsen van onze ladders en alle andere producten van ons assortiment.

Onze medewerkers helpen u graag bij het kiezen van het product dat het best aan uw behoeften voldoet.

SECURIGARD® staat voor een compleet assortiment beveiligingsuitrustingen voor niet publiek toegankelijke dakterrassen:

- dakrandbeveiliging: stalen hekwerk / aluminium / staal en aluminium (Alu Style)
- toegangsbeveiliging: kooiladders
- beveiliging van lichtkoepels: lichtkoepelbeschermingsroosters en -hekken
- circulatiebeheer: afbakening en brugtrappen.



www.etanco.be Innovatie en duurzaamheid

ETANCO BENELUX NV
Sint-Jansveld 8 – 2160 WOMMELGEM - BELGIE
Tel. + 32 (0)3 354 15 00 – Fax. + 32 (0)3 354 11 77 - info@etanco.be


ETANCO®
Firmly fixed.