



Zeskantkop met vleugelschroef speciaal vezelcement golfplaat

montage in staal - met kloksluitschelp Ø 25 mm

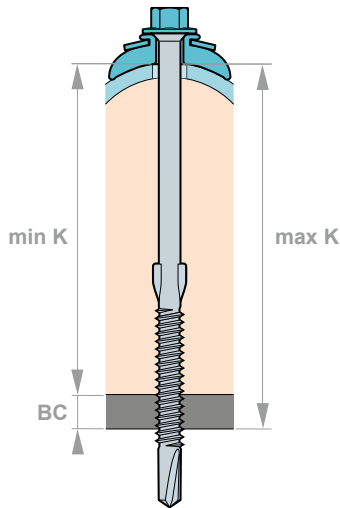

		behandeld staal supracoat 2C + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25		behandeld staal supracoat 2C + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25				
		corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich				
		MONOVIS/ 2C BLANK		MONOVIS/ 2CL GELAKT				
B	Ø x L	min K	max K	SW	VE	code	VE	code
1,5 - 4	6,3 x 105	51	73	8	100	339105	100	339106
1,5 - 4	6,3 x 115	61	83	8	100	339115	100	339116
1,5 - 4	6,3 x 125	49	93	8	100	339125	100	339126
1,5 - 4	6,3 x 175	99	143	8	100	339175	100	339176
4 - 12	6,3 x 110	52	74	8	100	339310	100	339311
4 - 12	6,3 x 120	62	84	8	100	339320	100	339321
4 - 12	6,3 x 130	50	94	8	100	339330	100	339331
4 - 12	6,3 x 150	70	114	8	100	339350	100	339351
4 - 12	6,3 x 200	120	164	8	100	339390	100	339393
4 - 12	6,3 x 235	155	199	8	100	339400	100	339401

► P.V. Veritas nr DLC 790 367