


Zeskantkop met vleugelschroef speciaal vezelcement golfplaten

montage in staal - spiraal boorpunt - voorgemonteerd met kloksluitschelp

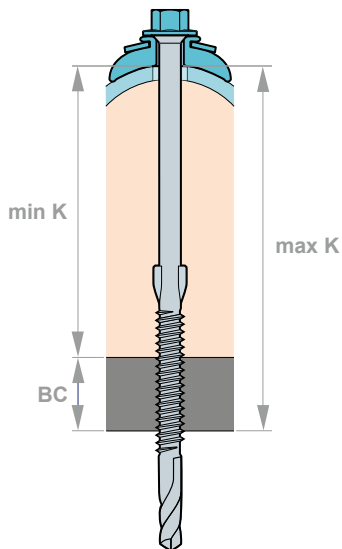

blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

behandeld staal supracoaat 2C
+ rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25


behandeld staal supracoaat 2C
+ rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25

corrosieweerstand
= 15 cycli Kesternich

corrosieweerstand
= 15 cycli Kesternich

**MONOVIS SPIRAL / 2C
BLANK**

**MONOVIS SPIRAL / 2CL
GELAKT**



BC	Ø x L	min K	max K	SW	VE	code	VE	code
4 - 18	6,3 x 116	51	74	8	100	339255	100	339256
4 - 18	6,3 x 126	61	84	8	100	339265	100	339266

► P.V. Veritas nr DLC 790 367