


Zeskantkop met vleugelschroef speciaal vezelcement golfplaten


montage in hout - voorgemonteerd met kloksluitschelp

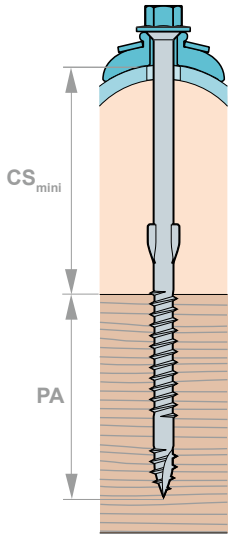

blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

warm gegalvaniseerd staal gehard + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25	warm gegalvaniseerd staal gehard + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25
corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich	corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich
MONOVIS HOUT / WVZ BLANK	MONOVIS HOUT / WVZ-L GELAKT



Ø	x	L	min K	max K	SW	VE	code	VE	code
6,5	x	90		30 tot 36	8	100	1339625		
6,5	x	130*	52	67	8	100	339630	100	339631
6,5	x	150	72	87	8	100	339634	100	339637
6,5	x	200	122	137	8	100	339652	100	339654

AD: verankeringsdiepte

- ▶ AD: minimum verankeringsdiepte in het hout = 50 mm
- ▶ * Duitse Technische Goedkeuring n° Z - 31.1 - 144 voor vezelcementplaat Eternit 177/51 P5 en P6 (afmeting 6,5 x 130)
- ▶ * Duitse Technische Goedkeuring n° Z - 31.1 - 128 voor vezelcementplaat Eternit 177/51 (gedrukt en versterkt) (afmeting 6,5 x 130)
- ▶ P.V. Veritas nr DLC 790 367
- ▶ bestaat eveneens in RVS A2: "MONOVIS HOUT INOX MET BOORPUNT BLANK" op pagina 02-25