


Zeskantkop zonder kraag - scherpe punt

montage in staal dikte < 3 mm of in hout - pas 2,54

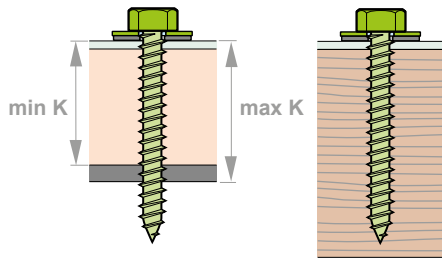

schroef
zonder ring

blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring



SW 10 mm



austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. vulca RVS/EPDM	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. vulca RVS/EPDM
corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich	corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich	corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich
FASTO-INOX / A BLANK	FASTO INOX / A + RD - BLANK	COLORFAST-INOX / A + RD - GELAKT


Ø	x	L	min K	max K	Ls	SW	VE	code	Ø vulca RVS	VE	code	Ø vulca RVS	VE	code
6,5	x	16	-	1	16	10	100	335988						
6,5	x	16	-	-	16	10			16	100	336490	16	100	337300
6,5	x	16	-	-	16	10			19	100	336491	19	100	337301
6,5	x	19	-	4	19	10	100	335980						
6,5	x	19	-	2	19	10			16	100	336495	16	100	337305
6,5	x	19	-	1	19	10			19	100	336496	19	100	337306
6,5	x	25	-	10	25	10	100	336000						
6,5	x	25	-	8	25	10			16	100	336500	16	100	337310
6,5	x	25	-	7	25	10			19	100	336505	19	100	337311
6,5	x	30	-	15	30	10	100	336010						
6,5	x	30	-	13	30	10			16	100	336510	16	100	337315
6,5	x	30	-	12	30	10			19	100	336515	19	100	337316
6,5	x	40	-	25	40	10	100	336020						
6,5	x	40	-	23	40	10			16	100	336580	16	100	337320
6,5	x	40	-	22	40	10			19	100	336585	19	100	337321
6,5	x	50	-	35	50	10	100	336030						
6,5	x	50	-	33	50	10			16	100	336550	16	100	337330
6,5	x	60	-	45	60	10	100	336040						
6,5	x	60	-	43	60	10			16	100	336560	16	100	337340
6,5	x	70	16	55	65	10	100	336060						

- ▶ beschikt over een ETA goedkeuring - Nr. 10-0181 uitgegeven door de DIBT (fasto-inox/A + RD ≥ Ø 16 mm)
- ▶ Duitse Technische Goedkeuring n° Z - 14.1 - 4 (FASTO INOX / A + Rd. ≥ Ø 16 mm)
- ▶ andere diameters dichtingsringen vulca RVS (19, 22, 25 of 28 mm) voorgemonteerd op aanvraag verkrijgbaar
- ▶ speciale productie in RVS A4-AISI 316 is mogelijk (min. hoeveelheid)

➤vervolg

Zeskantkop zonder kraag - scherpe punt

montage in staal dikte < 3 mm of in hout - pas 2,54

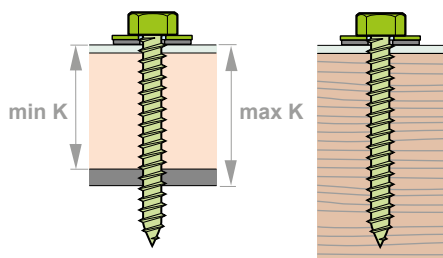

schroef
zonder ring


blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

↳ vervolg



SW 10 mm



austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. vulca RVS/EPDM	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. vulca RVS/EPDM
corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich	corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich	corrosieweerstand > 30 cycli kesterlich
FASTO-INOX / A BLANK	FASTO INOX / A + RD - BLANK	COLORFAST-INOX / A + RD - GELAKT

Ø	x	L	min K	max K	Ls	SW	VE	code	Ø vulca RVS	VE	code	Ø vulca RVS	VE	code
6,5	x	70	14	53	65	10			16	100	336570	16	100	337350
6,5	x	80	26	65	65	10	100	336070						
6,5	x	80	24	63	65	10			16	100	336575	16	100	337352
6,5	x	90	36	75	65	10	100	336080						
6,5	x	90	34	73	65	10			16	100	336630	16	100	337360
6,5	x	100	46	85	65	10	100	336090						
6,5	x	100	44	83	65	10			16	100	336640	16	100	337370
6,5	x	110	56	95	65	10	100	336100						
6,5	x	110	54	93	65	10			16	100	336652	16	100	337380
6,5	x	130	76	115	65	10	100	336120						
6,5	x	130	74	113	65	10			16	100	336680	16	100	337390
6,5	x	150	94	133	65	10			16	100	336670	16	100	337400
6,5	x	175	119	158	65	10			16	100	336690	16	100	337430

- ▶ beschikt over een ETA goedkeuring - Nr. 10-0181 uitgegeven door de DIBT (fasto-inox/A + RD ≥ Ø 16 mm)
- ▶ Duitse Technische Goedkeuring n° Z - 14.1 - 4 (FASTO INOX / A + Rd. ≥ Ø 16 mm)
- ▶ andere diameters dichtingsringen vulca RVS (19, 22, 25 of 28 mm) voorgemonteerd op aanvraag verkrijgbaar
- ▶ speciale productie in RVS A4-AISI 316 is mogelijk (min. hoeveelheid)