


zelftappende betonschroef

voor beton en gescheurd beton



koolstofstaal verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$

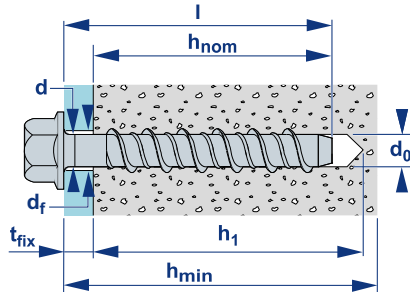

BÉTOFAST EVO

d_0	d_f	x	l	h_{nom}^{**}	h_1^{**}	t_{fix}	h_{min}	Sw	VE	code CL TH
6	8	x	50	45	55	5	100	10	100	283051*
	8	x	75	45	55	30	100	10	100	283052*
	8	x	100	45	55	55	100	10	100	283053*
8	10	x	60	45/50	$h_{nom} + 10$	15/10	110	13	100	283054
	10	x	75	45/50/65	$h_{nom} + 10$	30/25/10	110	13	100	283055
	10	x	100	45/50/65	$h_{nom} + 10$	55/50/35	110	13	100	283056
	10	x	130	45/50/65	$h_{nom} + 10$	85/80/65	110	13	50	283057
	10	x	150	45/50/65	$h_{nom} + 10$	105/100/85	110	13	50	283058
10	12	x	60	50	$h_{nom} + 10$	10	110	15	50	283059
	12	x	75	50/60	$h_{nom} + 10$	25/15	110	15	50	283060
	12	x	100	50/60/75	$h_{nom} + 10$	50/40/25	110	15	50	283061
	12	x	130	50/60/75	$h_{nom} + 10$	80/70/55	110	15	25	283062
	12	x	150	50/60/75	$h_{nom} + 10$	100/90/75	110	15	25	283063
14	16	x	80	60/70	$h_{nom} + 10$	20/10	150	18	20	283065
	16	x	100	60/70	$h_{nom} + 10$	40/30	150	18	25	283066
	16	x	130	60/70/115	$h_{nom} + 10$	70/60/15	150	18	20	283067
	16	x	150	60/70/115	$h_{nom} + 10$	90/80/35	150	18	10	283068

(*) schroef heeft geen ETA-01/0177 goedkeuring

(**) verminderde verankering / standaard verankering / vergrote verankering

- ▶ Europese technische goedkeuring ETA-16/0177 ETAG 001-1 - Optie 1
- ▶ bestemd voor gescheurd en niet gescheurd beton
- ▶ zeer grote uittrekweerstand - * mits voorafgaande proeven
- ▶ brandweerstand : 120 minuten (TR 020)
- ▶ zelftappende schroef voor beton
- ▶ bruikbaar in spanbeton en gescheurd beton
- ▶ snelle montage: boren en schroeven
- ▶ herbruikbaar

Plaatsing

