


Kunststof slagplug

plug verzonken kop met voorgemonteerde schroef
(aandrijving Pozidriv nr. 2)



gewicht: tot 154 kg

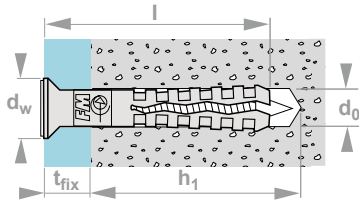

									polyamide PA6 + schroef in staal klasse 5.8 verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$		polyamide PA6 + schroef roestvrij staal austenitisch A2 - 50	
									TAPCO TF		TAPCO TF IN A2	
\emptyset	/	t_{fix}	x	l	opm.	d_w	d_0	h_1	VE	code	VE	code
5	/	5	x	30	1	8,5	5	35	300	359942	300	359990
5	/	15	x	40	1	8,5	5	35	200	359944	200	359991
5	/	25	x	50	1	8,5	5	35	200	359946		
6	/	10	x	40		10	6	40	200	359948	200	359995
6	/	20	x	50		10	6	40	200	359950	200	359996
6	/	30	x	60		10	6	40	100	359951		
6	/	50	x	80		10	6	40	100	359952		
8	/	20	x	60		12	8	50	150	359960		
8	/	40	x	80		12	8	50	150	359962		
8	/	60	x	100		12	8	50	100	359964		
8	/	80	x	120		12	8	50	100	359966		
8	/	100	x	140		12	8	50	50	359968		
10	/	30	x	80	# 1	14	10	65	100	359970		
10	/	50	x	100	# 1	14	10	65	100	359972		
10	/	85	x	135	# 1	14	10	65	50	359974		
10	/	110	x	160	# 1	14	10	65	50	359976		

(1) voldoen niet aan de ATE-goedkeuring - (#) voldoet niet aan de Sototec goedkeuring

- ▶ bestemd voor: volle materialen: gescheurd en niet-gescheurd beton C20/25 - holle materialen - * met voorafgaande proeven
- ▶ Europese Technische Goedkeuring ETA 10 / 0190 (ETAG 014)
- ▶ voorgemonteerde slagplug
- ▶ hoge corrosievastheid met roestvrijstalen versie
- ▶ grote lengten, grote klembereiken
- ▶ snelle plaatsing voor bevestigingen in serie
- ▶ doorsteekplaatsing
- ▶ demontage mogelijk met Pozidriv nr. 2 - schroevendraaier