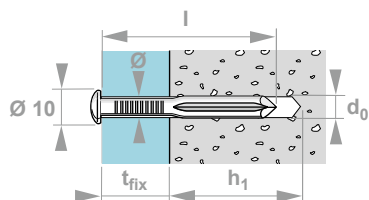


Metalen slagnagelplug

slagnagel voor beton - bolkop Ø 10 mm

gewicht: tot 166 kg 

		warm gegalvaniseerd staal		behandeld staal supracoaat 3C					
		corrosieweerstand = 15 cycli Kesternich		corrosieweerstand = 30 cycli Kesternich					
		NAILFIX / GÀC		NAILFIX / 3C					
Ø	x	l	t _{fix}	d ₀	h ₁	VE	code	VE	code
4,5	x	45	5	5	50	100	359600	100	359620
4,5	x	55	15	5	50	100	359602	100	359622
4,5	x	65	25	5	50	100	359604	100	359624
4,5	x	75	35	5	50	100	359606	100	359626
4,5	x	85	45	5	50	100	359608	100	359628
4,5	x	100	60	5	50	100	359610	100	359630
4,5	x	120	80	5	50	100	359612	100	359632
4,5	x	150	110	5	50	100	359614	100	359634
4,5	x	180	140	5	50	100	359616	100	359636
4,5	x	200	160	5	50	100	359618	100	359638

► bestemd voor: beton - toepassingen zonder zware belastingen

► NAILFIX / GÀC: overeenkomstig ATE-gids (ETAG 006)

► Veritas test-rapport van 13/04/1993 nr. DME 7 93 321

► inslagnagel voor beton in te slaan met een hamer

► snel te installeren

► niet-demonteerbare bevestiging

► hoge corrosievastheid

► grote lengten beschikbaar

► **plattendaktoepassingen:**

- bevestigingen van isolatie en dakbedekkingsmateriaal op beton met drukverdeelplaatje.