


Speciale nagelplug voor cellenbeton

met schroefdraad - niet demonteerbare bevestiging

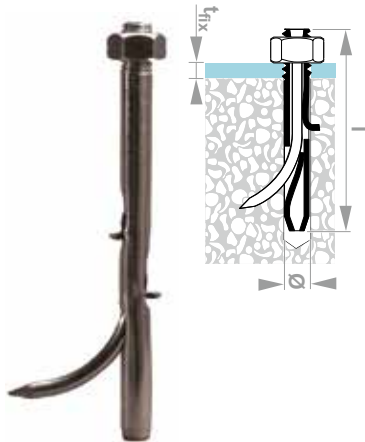

gewicht: tot 41 kg

elektrolytisch verzinkt staal




HÉMA DF

Ø	/	t _{fix}	x	l	filetage pas	VE	code
6	/	10	x	60	100	100	343230
6	/	40	x	90	100	100	343240
6	/	80	x	130	100	100	343250
8	/	10	x	90	125	50	343275
8	/	25	x	115	125	50	343290
8	/	45	x	130	125	50	343295

- ▶ bestemd voor: cellenbeton - definitieve bevestiging
- ▶ test-rapport Véritas van 25/09/1987 nr. DLC / L 7 87 439 / 10
- ▶ inslagnagel om met een hamer in te slaan
- ▶ zonder voorgeboord gat
- ▶ snel te installeren
- ▶ niet demonteerbare bevestiging
- ▶ geleverd met moer

Gasbetonnagel

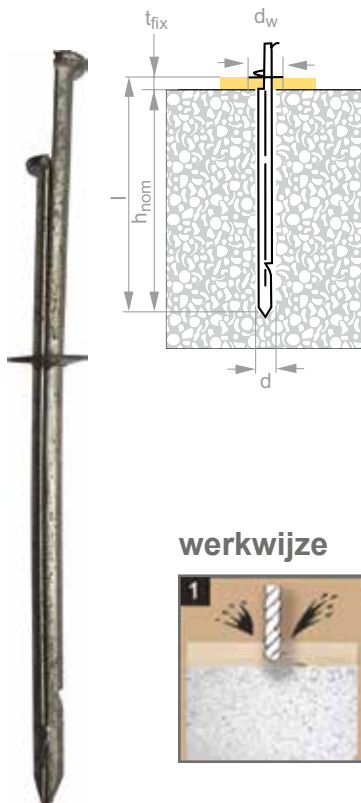

gasbetonnagel
warm verzinkt staal


TYPE HW

d	t _{fix}	l	h _{nom}	d _w	VE	code
4	15	50	35	12	100	1343300*
6	15	70	55	16	100	op aanvraag
6	35	90	55	16	100	op aanvraag
6	55	110	55	16	80	1343310
6	75	130	55	16	50	1343320**

* inox - ** tot uitputting voorraad

- ▶ nagelplug in te slaan met de hamer zonder voorboren
- ▶ snel te gebruiken
- ▶ bevestiging niet te demonteren
- ▶ vuurbestendig
- ▶ kan gebruikt worden met drukverdeelplaatje
- ▶ toepassing op cellenbeton / gasbeton

werkwijze

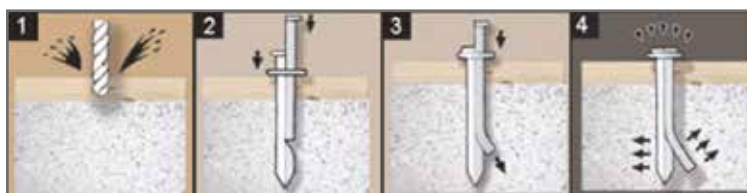

* enkel de voorboring van het te bevestigen materiaal

uittrekkwaarde (daN)

HNW	cellenbeton C4
Ø 4 mm	100
Ø 6 mm	210

