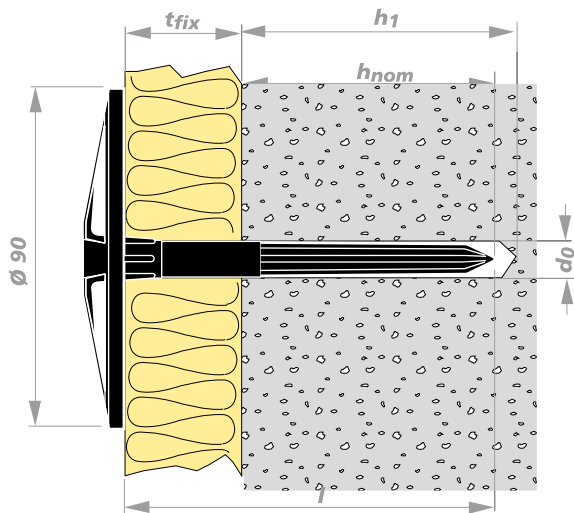


**Slagplug voor zachte isolatie**

extra brede kop - t.e.m. 110 mm isolatiedikte



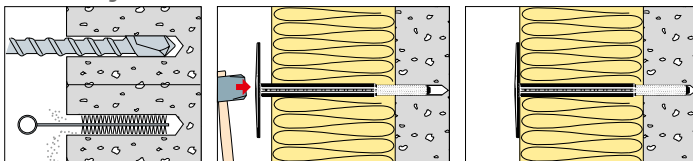

polypropyleen zwart

INCO I

$d_0 \times t_{fix} \times l$	$d_0$	$t_{fix}$	$l$	$h_1$	$h_{nom}$	VE	code
8 / 40 x 60	8(*)	40	60	30	20	500	358101
8 / 60 x 80	8(*)	60	80	30	20	500	358102
8 / 80 x 100	8(*)	80	100	30	20	500	358104
8 / 100 x 120	8(*)	100	120	30	20	250	358105
10 / 40 x 70	10(**)	40	70	40	30	500	358170
10 / 60 x 90	10(**)	60	90	40	30	500	358172
10 / 80 x 110	10(**)	80	110	40	30	250	358174
10 / 110 x 140	10(**)	110	140	40	30	200	358176

(\*) in cellenbeton, boorgat tot 6 mm - (\*\*) in cellenbeton, boorgat tot 8 mm

- ▶ wit polypropyleen op aanvraag
- ▶ extra-brede kop van 90 mm
- ▶ niet UV- bestendig slagplug
- ▶ wordt met de hamer ingeslagen, slagvaste kunststof
- ▶ snelle installatie: beperkte boordiepte
- ▶ standaard zwart polypropyleen
- ▶ **toepassing:** bestemd voor bevestiging van zachte isolatie,
- ▶ montage in volle materialen
- ▶ in holle materialen met voorafgaande proeven

**werkwijze****gebruiks- en breukbelasting (daN)**

gebruiksbelasting veiligheids- coëfficiënt 4	beton C20/25	volle betonblok	holle betonblok	volle baktsteen	holle baksteen	cellen- beton
8 Ø	12	10	7	8	7	4
10 Ø	17	12	10	11	10	5