



werkwijze

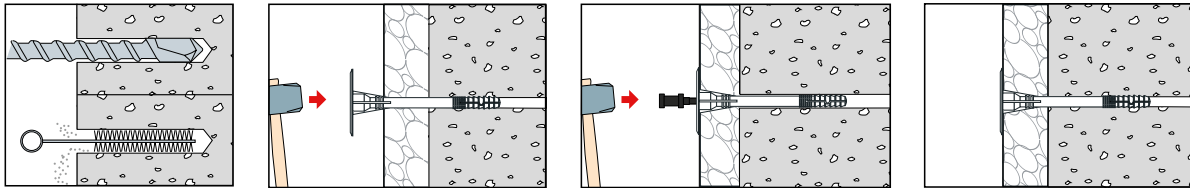

gebruiksbelasting (daN)



| gebruiksbelasting trekkracht | beton C20/25 | volle betonblok | volle beton | cellenbeton |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| SUPER ISO II | 11 | 11 | 11 | 8 |

Drukverdeling Ø 140 mm voor SUPER ISO II

geschikt voor zachte isolatie



| wit polypropyleen | | |
|----------------------------|-----|--------|
| RING Ø 140 SUPER ISO II | | |
| Ø | VE | code |
| 140 | 100 | 358581 |

- ▶ bestemd voor: wordt gebruikt met de SUPER ISO II plug voor de plaatsing van zachte isolatie
- ▶ niet UV-bestendig