


## Ronde dakdoorvoer aanpasbaar op alle profielen

aanpasbare rubberen ge vulcaniseerde mof op een vierkante plooibare grondplaat in aluminium

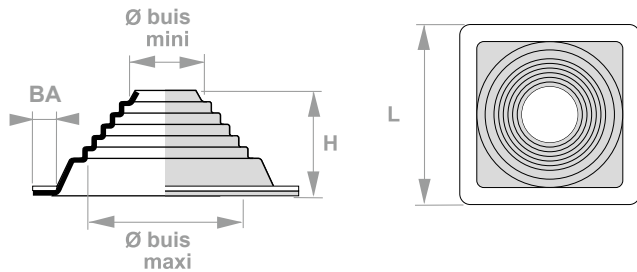

EPDM mof zwart ge vulcaniseerd  
+ aluminium grondplaat

**PIPECO / EPDM  
VIERKANTE GRONDPLAAT**

N°	Ø buis mini	Ø buis maxi	H	LE	LB	VE	code
min.*	3	19	19	57	11	1	188006
1*	6	70	52	114	17	1	188011
2	22	101	75	152	20	1	188021
3*	6	146	84	203	23	1	188031
4	70	177	97	254	24	1	188041
5	101	209	114	279	25	1	188051
6	121	254	115	305	27	1	188061
7	140	292	115	355	33	1	188071
8	171	343	115	432	33	1	188081
9	241	520	145	628	35	1	188091
max.	304	724	190	860	35	1	188250

(\*) gesloten model - LB: breedte aluminium rand - LE: breedte grondplaat

- ▶ EPDM kwaliteit: bestand tegen temperaturen van -55° tot +100°C en piekbelasting tot +135°C
- ▶ ozon weerstand getest 70 uren pphm
- ▶ 20 jaar garantie op anti-corrosie
- ▶ de waarden Ø mini/maxi worden bepaald door de helling van de golfhoogte van de dakbedekking; voor de hellingen > 20° en voor hoge golven een groter model kiezen dan aangeduid
- ▶ PIPECO past op alle profielen (vlakke, golf- of trapeziumplaten)
- ▶ voor bevestiging op enkelvoudig staalplaat of sandwich paneel met behulp van kit B (code 188 355: op pagina 06-32):  
zelfborende schroeven ZACROVIS + montageband RVS + siliconen kit
- ▶ voor bevestiging op vezelcementplaat of aluminium plaat met behulp van kit F (code 188 365: op pagina 06-32):  
blindklinknagels BULB-TITE + montageband RVS + siliconen kit