


Ronde dakdoorvoer aanpasbaar op alle profielen

pack: mof in rubber, verstelbaar, gevulcaniseerd op een vierkante plooibare basis + siliconen kit + schroeven voor bevestiging op staalplaat

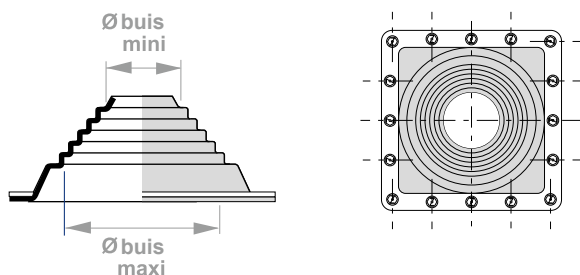

EPDM mof - zwart
ge Vulcaniseerd + aluminium
grondplaat +silicone + stalen-
schroeven supracol 2C + zamac
kop (zink/alu legering)

**PACK STAALPLAAT
PIPECO / EPDM
VIERKANTE GRONDPLAAT**

N°	Ø buis _{mini}	Ø buis _{maxi}	aantal cartouche	aantal schroeven	VE	code
min. *	3	20	1	4	1	188200
1 *	6	50 / 60	1	8	1	188201
2	32	75 / 82	1	12	1	188202
3 *	6	100 / 110	2	16	1	188203
4	75	125 / 150	2	16	1	188204
5	102	150 / 175	2	20	1	188205
6	125	175 / 230	3	20	1	188206
7	150	240 / 280	3	24	1	188207
8	175	285 / 330	3	32	1	188208
9	240	475	5	48	1	188209
max.	330	660	6	64	1	188210

(*) gesloten model

► het pakket bevat:

- aantal silicone kokers PIPESIL 80 ml
- aantal zelfborende schroeven ZACROVIS 1 / 2C 6,3 x 22 + R14

► een montagerichtlijn

- kwaliteit EPDM mof: bestand tegen temperaturen van -50° tot +100°C en piekbelasting +135°C
- ozon weerstand getest 70 uren pphm
- 20 jaar garantie op anti-corrosie
- de waarden Ø mini/maxi worden bepaald door de hellingen en profielhoogte van de dakplaat, voor de hellingen > 20° en voor hoge golven een groter model kiezen dan aangeduid
- bevestiging op staalplaat of sandwich paneel met behulp van zelfborende schroeven ZACROVIS 1 = 6,3 x 22, Zamac kop + alu ring Ø 14 mm
- de waterdichtheid onder de grondplaat en rondom de buis wordt bekomen met behulp van siliconen kit PIPESIL 80 ml