





## verstelbare geveldrager

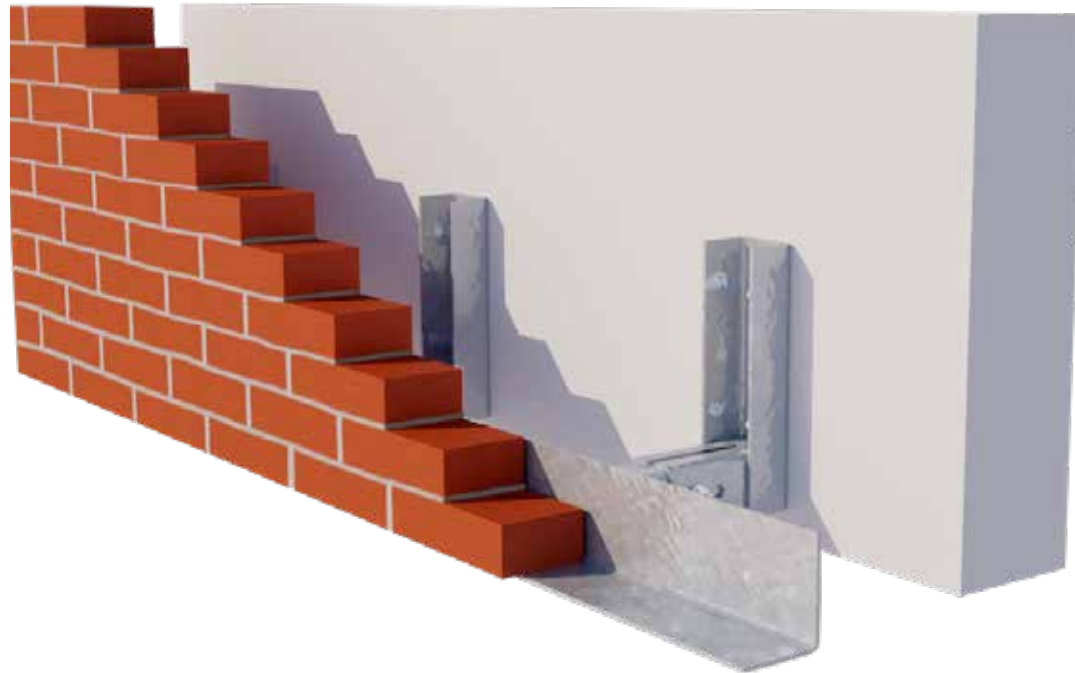


- dient om metselwerk ter hoogte van openingen in de gevel op te vangen
- vervaardigd uit gegalvaniseerd staal

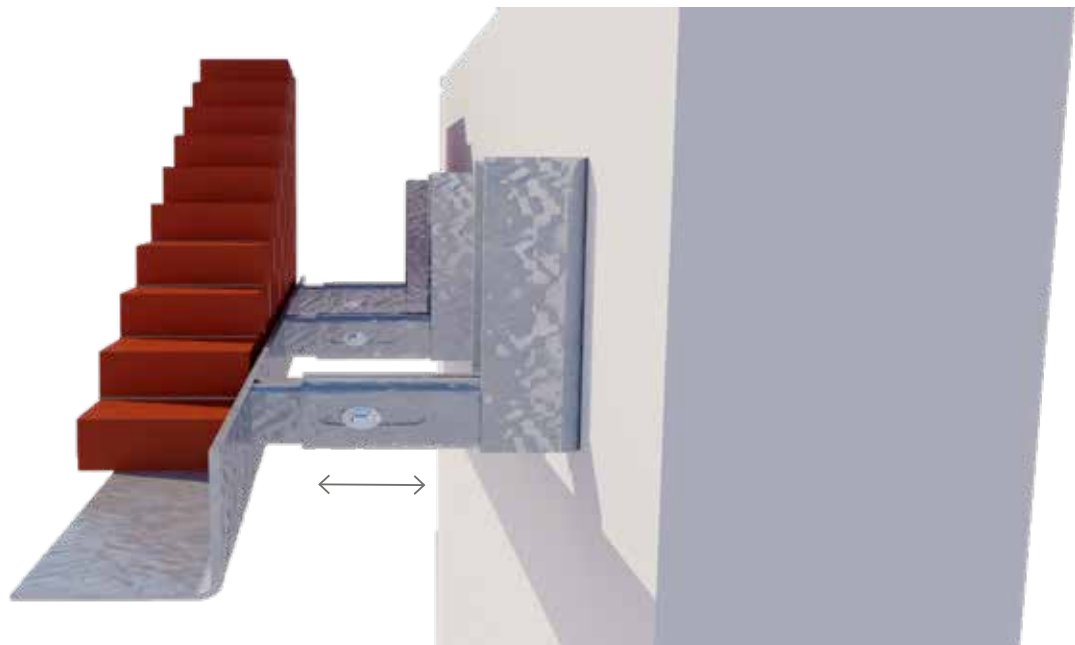


- door middel van bout-moer verbinding kan men de geveldrager tot 45 mm in de diepte verstellen  
voordeel hiervan: zelden maatwerk nodig waardoor de leveringstermijn gereduceerd wordt

## Super Isomur

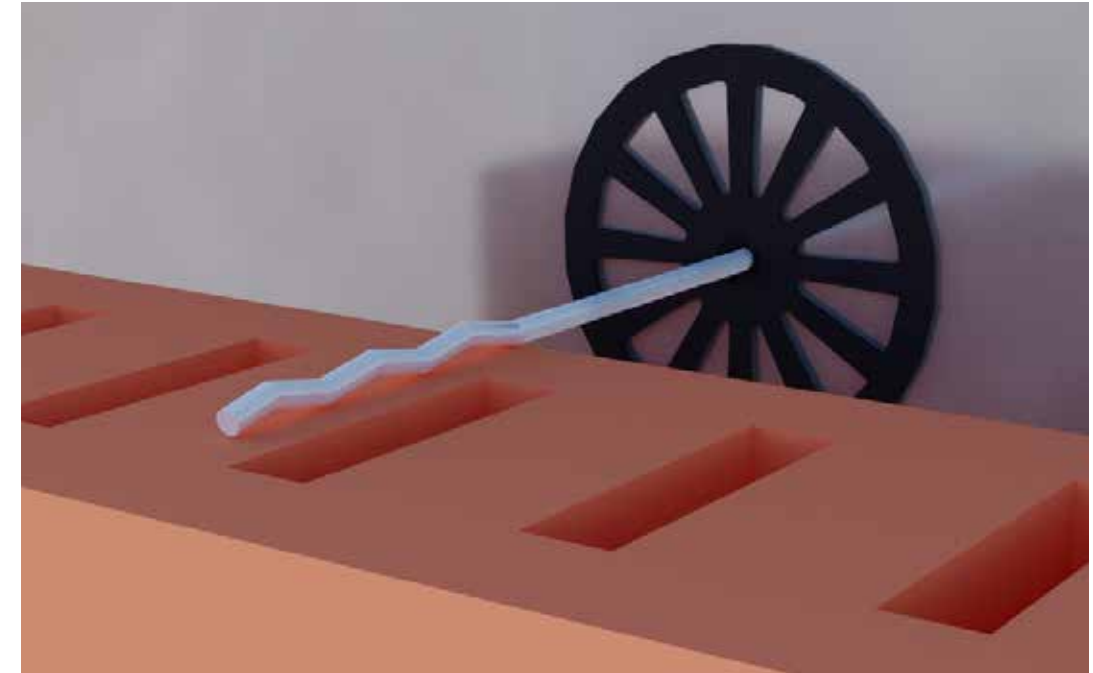

- spouwanker in RVS + kunststof plug
- ter verbinding van ondergrond met metselwerk zodat er een stabiele constructie ontstaat

## PUR schuim

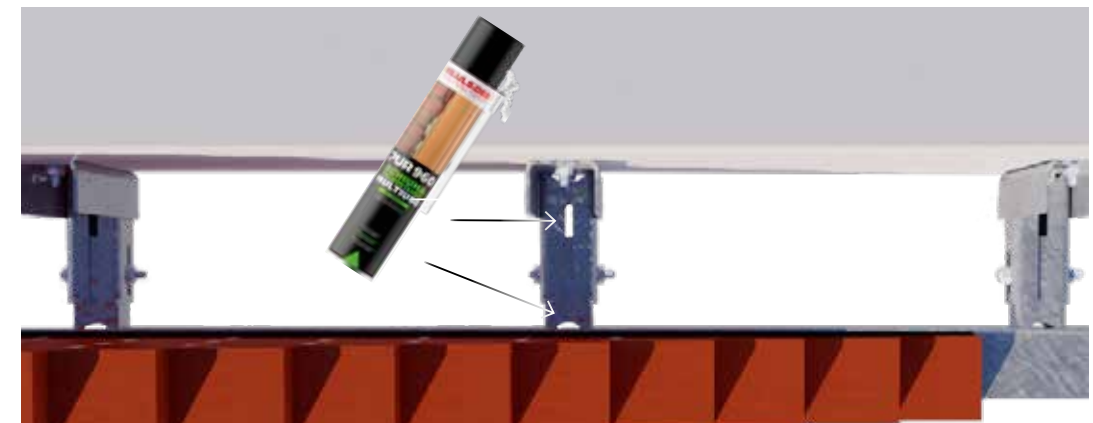

- dient om de holtes in de LR Brick+ op te vullen om zo de koudebrug te beperken