


**Platte cilindrische kop Ø 8,5 mm - kozijnschroef**

voor metselwerk - aandrijving Torx 30

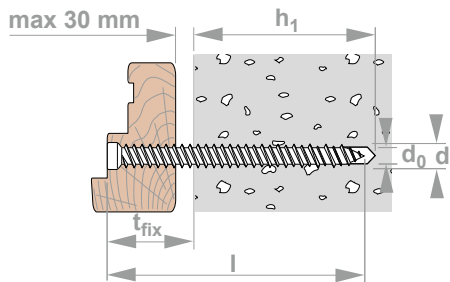

belasting: tot 400 kg

staal verzinkt  $\geq 5 \mu\text{m}$

corrosieweerstand  
= 2 cycli Kesternich

**BATIFAST TC / ZN**



d	x	l	t <sub>fix</sub> #	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	VE	code
7,5	x	60	30 / 20 / -	6	40 / 50 / -	100	280420
7,5	x	80	50 / 40 / 20	6	40 / 50 / 70	100	280422
7,5	x	100	70 / 60 / 40	6	40 / 50 / 70	100	280424
7,5	x	120	90 / 80 / 60	6	40 / 50 / 70	100	280426
7,5	x	150	120 / 110 / 90	6	40 / 50 / 70	100	280428
7,5	x	180	150 / 140 / 120	6	40 / 50 / 70	100	280430

t<sub>fix</sub> #: dikte van het te bevestigen element. - # stemt overeen met een bevestiging in: beton / volle steen / holle steen

- ▶ bestemd voor: volle en holle materialen - met voorafgaande proeven - toepassingen zonder zware belastingen
- ▶ zelftappende schroef voor bevestiging van houten kozijnen
- ▶ doorsteekmontage, bevestiging met tussenruimte (maximum 30 mm)

**Gekleurd afdekkapje voor BATIFAST**



gekleurde kunststof

**KAPJE VOOR BATIFAST**

kleur	VE	code
wit	100	280440
kastanje	100	280442
grijs	100	280444