


### Chemische ampule

ampule met 2 componenten: hars + verharder

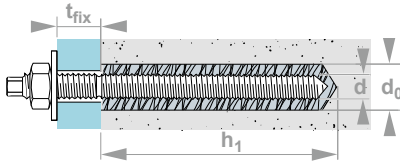

gewicht tot 6.000 kg 



hars + verharder + kwartsglas

**AMPOULE FRP**

| FRP  | draadstang | $d_0$ | $h_1$ | VE | code   |
|------|------------|-------|-------|----|--------|
| M 8  | M 8        | 10    | 82    | 10 | 340020 |
| M 10 | M 10       | 12    | 92    | 10 | 340022 |
| M 12 | M 12       | 14    | 115   | 10 | 340024 |
| M 16 | M 16       | 18    | 130   | 10 | 340026 |
| M 20 | M 20       | 22    | 175   | 5  | 340028 |
| M 24 | M 24       | 28    | 215   | 5  | 340030 |
| M 30 | M 30       | 35    | 285   | 5  | 340032 |

- ▶ bestemd voor: beton, volle materialen (\*met voorafgaande proeven) - toepassing voor zware belasting
- ▶ tijd van verharding voor het afdichten: +20° C = 10 min. / +10° C à +20° C = 20 min. / 0° C à +10° C = 1 uur / -5° C à 0° C = 5 uren
- ▶ temperatuur bij opslag: +5° C en +25° C
- ▶ bewaartijd: 24 maanden
- ▶ chemische plug met ampule
- ▶ bevestiging mogelijk zeer dicht tegen de randen (40 mm met M8)
- ▶ hoge belastingen, versie RVS A4
- ▶ perfecte dosering van de hars, geen verlies

### Draadstang - dubbel afgekant met niet-gemonteerde moer en ring met zeskantaandrijving

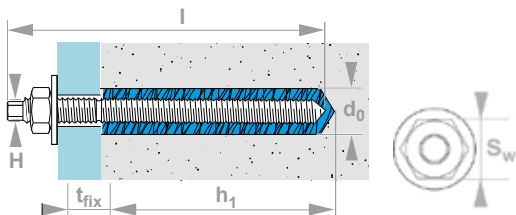

| d    | x | l   | $t_{fix}$ | SW | dk | staal klasse 5.8<br>verzinkt $\geq 5 \mu m$ | austenitisch roestvrij staal<br>A4 - 70 |    |        |
|------|---|-----|-----------|----|----|---|---|----|--------|
|      |   |     |           |    |    | DRAADSTANG DB / VZ<br>VOOR FRP              | DRAADSTANG DB<br>VOOR FRP               |    |        |
|      |   |     |           |    |    | VE  | code                                    | VE | code   |
| M 8  | x | 110 | 14        | 13 | 5  | 10  | 340040                                  | 10 | 340060 |
| M 10 | x | 130 | 21        | 17 | 6  | 10  | 340042                                  | 10 | 340062 |
| M 12 | x | 160 | 28        | 19 | 8  | 10  | 340044                                  | 10 | 340064 |
| M 16 | x | 190 | 38        | 24 | 12 | 10  | 340046                                  | 10 | 340066 |
| M 20 | x | 260 | 48        | 30 | 14 | 5   | 340048                                  | 5  | 340068 |
| M 24 | x | 300 | 54        | 36 | 17 | 5   | 340050                                  | 5  | 340070 |
| M 30 | x | 380 | 60        | 46 | -  | 5   | 340052                                  | 5  | 340072 |
| M 10 | x | 130 | 21        | 17 | 6  | emmer 200                                   | 340075                                  |    |        |

- ▶ inslaghulpstuk geleverd in elke doos draadstangen