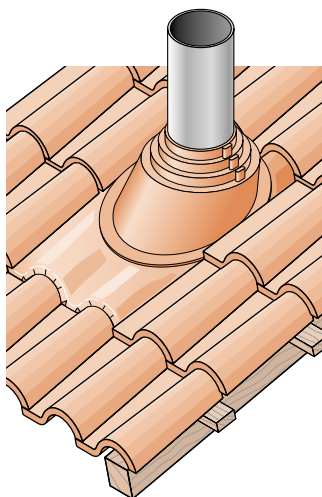


Ronde aanpasbare dakdoorvoer voor op pannendak

mof in rubber op een plooibaar aluminium plaat

silicone mof rood ge vulcaniseerd
+ aluminium grondplaat**VERSATUILE 2000
SILICONE**

N°	Ø buis _{mini}	Ø buis _{maxi}	grondplaat	VE	code
min.	25	63	355 x 457	1	188540
1	76	203	508 x 508	1	188541
2	203	280	660 x 660	1	188542
3	280	457	889 x 889	1	188543

- ▶ kwaliteit silicone: bestand tegen temperaturen van -60° tot +200°C en piekbelasting +250°C
- ▶ de bijzondere kwaliteiten van VERSATUILE:
- ▶ rubberen mof op een plooibare aluminium plaat bevordert zijn aanpassing op alle mogelijke vormen van dakpannen; zonder speciale gereedschappen, zonder lassen, snelle montage
- ▶ aluminium grondplaat toepasbaar op dakhelling tot 45°